

MFS35PN

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG

Μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CONTROL

Τα ηλεκτρονικά control της Maytag® παρέχουν 15 εργοστασιακά προγράμματα κύκλων πλυσίματος, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιοι και μοναδικοί κύκλοι. Επίσης, η επιλογή με ένα κουμπί του κύκλου πλυσίματος και τα πολυγλωσσικά control κάνουν την χρήση τους πολύ εύκολη για τον καθένα.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σχεδιασμένες για να κάνουν την παροχή των απορρυπαντικών πιο γρήγορη, απλή και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι δοσομετρικές αντλίες της Maytag® Commercial επίσης διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και στις εξωτερικές τους υποδοχές στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη ανοίγματος του πλυντηρίου. Το νέο σύστημα παρέχει επίσης σαφή ορατότητα για την στάθμη απορρυπαντικού, λευκαντικού και μαλακτικού.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τα υψηλών στροφών πλυντήρια της Maytag® διαθέτουν ένα σύστημα ανάρτησης που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί ειδικές βάσεις κατά την εγκατάσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:

- Μοτέρ με τεχνολογία ρύθμισης στροφών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Έως και 350 G στο τελικό στύψιμο που μειώνει τον χρόνο στεγνώματος
- Εύκολα στη χρήση ηλεκτρονικά control
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ποσότητα νερού
- Εξωτερικές υποδοχές (3 θήκες) απορρυπαντικού και μαλακτικού
- Δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού υγρού ή σε σκόνη
- 8 υποδοχές για δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού
- Πολύ μεγάλος σωλήνας αποχέυσης
- Πολύ μεγάλη πόρτα φόρτωσης και λαβή πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:

- Βαρέως τύπου κλείδωμα και λαβή πόρτας
- Ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Ανθεκτικό πλαίσιο και κάδος
- Εύκολη πρόσβαση service

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN *DEPEND ON.*

ΣΤΥΨΙΜΟ
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 350 G'S

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ



Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να παραμείνουν ακριβώς αυτά. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, εξασφαλίζετε την ηρεμία σας





MFS35PN

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ
ΣΤΡΟΦΩΝ

Maytag® Energy Advantage™ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | |
|---|-------------------------------|
| MODEL | MFS35PN |
| MOTEP | |
| Inverter drive | • |
| Μεταβλητή Ταχύτητα | • |
| HP (kw) | 3 (2.2) |
| Τάση | 208-240V 1 ΦΑΣΗ / 3 ΦΑΣΕΙΣ |
| ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – amps | 20 |
| TACHYTHTA | |
| Ταχύτητα πλύσης - rpm | 45 |
| Ταχύτητα στύψιματος – max rpm | 980 |
| Ταχύτητα στύψιματος – max g-force | 350 |
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ | |
| Παροχή νερού (mm) | 19 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας - psi (mpa) | 14.5-116 (1 – 8) |
| Μέγεθος αποχέτευσης (mm) | 76 I.D. / .5 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
| Κιλά | 16 |
| Όγκος κάδου (Λίτρα) | 166 |
| Διάμετρος κάδου (cm) | 65 |
| Βάθος κάδου (cm) | 50 |
| ΧΡΩΜΑ | |
| Ανοξειδωτο Ατσάλι | • |
| ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | |
| Με παλέτα kgr | 495 |
| Χωρίς παλέτα kgr | 465 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| A) Ύψος - cm | 129.5 |
| B) Πλάτος - cm | 83.5 |
| C) Βάθος - cm | 96 |
| D) Ύψος από το πάτωμα έως το τέλος της πόρτας - cm | 104 |
| E) Βάθος μαζί με το χερούλι της πόρτας - cm | 55 |
| F) Ύψος από το πάτωμα έως το μέσο του σωλήνα αποχέτευσης - cm | 41.5 |
| G) Από το πλάι έως το κέντρο του σωλήνα αποχέτευσης - cm | 41 |
| Άνοιγμα πόρτας - cm | 50.4 |
| Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. | |

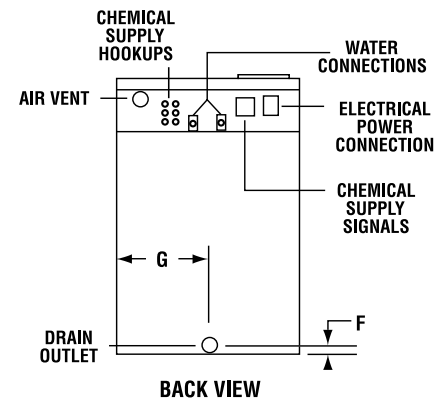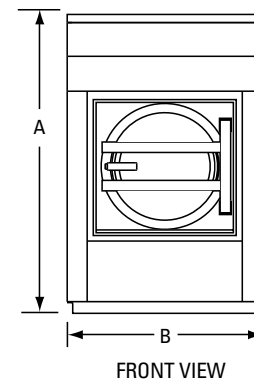

NEW YORK CITY
M.E.A.



3 ΧΡΟΝΙΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΔΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ.

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλη της καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

ACTIVE COMMERCIAL SYSTEMS Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ “MAYTAG COMMERCIAL”
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7Α, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 152 35
ΤΗΛ.: 210 6849600 & 2106849604 Fax: 210 6849299
www.easywash.gr - info@easywash.gr